

# Галогенные лампы




## Преимущества

- Яркий искрящийся свет и идеальная цветопередача создают эффект «бриллиантового света»
- Дихроичный отражатель для уменьшения тепла в световом пучке до 66%
- Компактные размеры
- Постоянный световой поток на протяжении всего срока службы ламп
- Повышенный срок службы - работают вдвое дольше обычных ламп накаливания
- Широкая линейка всех типов и мощностей
- Специальное кварцевое стекло, сокращающее уровень ультрафиолетового излучения


# Галогенные лампы

Линейные (двухцокольные) сетевого напряжения - J, 220В

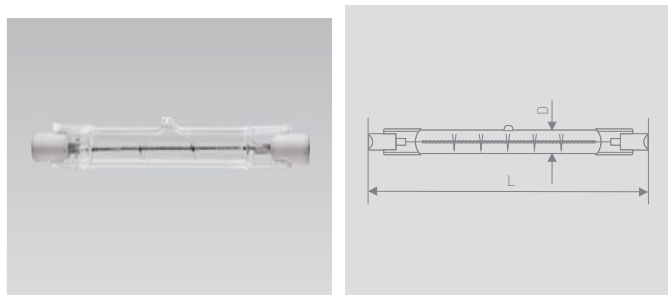


| Модель         | Мощность (Вт) | Цоколь | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|----------------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| J78 100W R7s   | 100           | R7s    | 1500                | 2 000            | 78 x 12          | 50/500                |
| J78 150W R7s   | 150           | R7s    | 2250                | 2 000            | 78 x 12          | 50/500                |
| J118 150W R7s  | 150           | R7s    | 2250                | 2 000            | 118 x 12         | 50/500                |
| J118 200W R7s  | 200           | R7s    | 3300                | 2 000            | 118 x 12         | 50/500                |
| J118 300W R7s  | 300           | R7s    | 4900                | 2 000            | 118 x 12         | 50/500                |
| J118 500W R7s  | 500           | R7s    | 9000                | 2 000            | 118 x 12         | 50/500                |
| J189 1000W R7s | 1000          | R7s    | 21000               | 2 000            | 189 x 12         | 50/500                |
| J254 1500W R7s | 1500          | R7s    | 32000               | 2 000            | 254 x 12         | 50/500                |

Капсульные сетевого напряжения - JD, 220 В

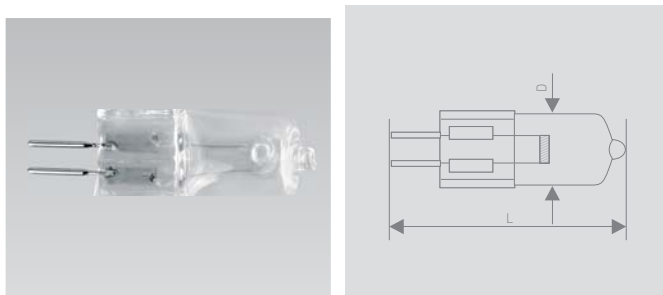


| Модель       | Мощность (Вт) | Цоколь | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| JD 20W G4    | 20            | G4     | 300                 | 2 000            | 43 x 15          | 100/1000              |
| JD 35W G4    | 35            | G4     | 525                 | 2 000            | 43 x 15          | 100/1000              |
| JD 20W G6.35 | 20            | G6.35  | 300                 | 2 000            | 42 x 14          | 100/1000              |
| JD 35W G6.35 | 35            | G6.35  | 525                 | 2 000            | 42 x 14          | 100/1000              |
| JD 50W G6.35 | 50            | G6.35  | 750                 | 2 000            | 42 x 14          | 100/1000              |
| JD 75W G6.35 | 75            | G6.35  | 1125                | 2 000            | 42 x 14          | 100/1000              |

Капсульные сетевого напряжения (CL / прозрачные и FR / матированные) - G9, 220В

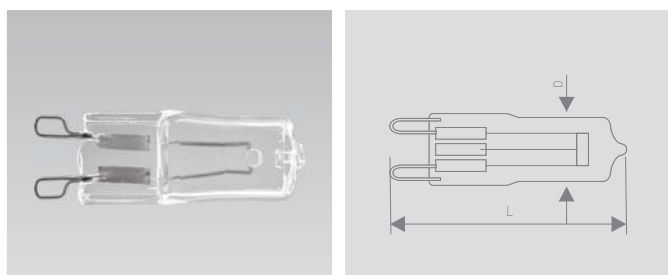

| Модель    | Мощность (Вт) | Цоколь | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|-----------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| G9 25W CL | 25            | G9     | 375                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |
| G9 40W CL | 40            | G9     | 600                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |
| G9 60W CL | 60            | G9     | 900                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |
| G9 75W CL | 75            | G9     | 1125                | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |
| G9 25W FR | 25            | G9     | 375                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |
| G9 40W FR | 40            | G9     | 600                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |
| G9 60W FR | 60            | G9     | 900                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |
| G9 75W FR | 75            | G9     | 1125                | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |


Капсульные низковольтные - JC, 12В

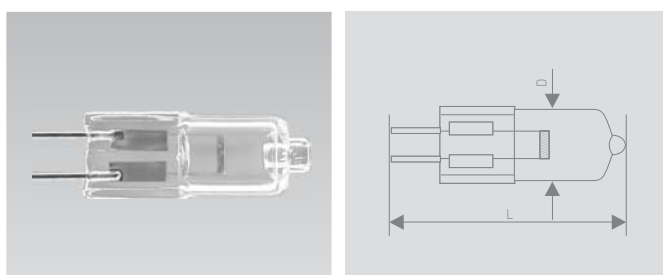

| Модель       | Мощность (Вт) | Цоколь | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| JC 5W G4     | 5             | G4     | 75                  | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              |
| JC 10W G4    | 10            | G4     | 150                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              |
| JC 20W G4    | 20            | G4     | 350                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              |
| JC 35W G4    | 35            | G4     | 650                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              |
| JC 35W G6.35 | 35            | G6.35  | 650                 | 2 000            | 39 x 11          | 100/1000              |
| JC 50W G6.35 | 50            | G6.35  | 950                 | 2 000            | 39 x 11          | 100/1000              |


# Галогенные лампы

Низковольтные  
с дихроичным отражателем и защитным стеклом - MR11/ MR16, 12В

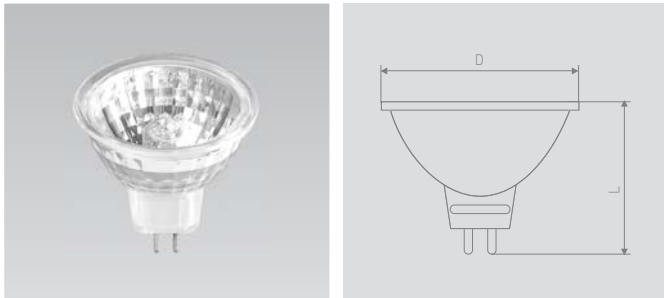


| Модель                         | Мощность [Вт] | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|--------------------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <a href="#">MR11 20W GU4</a>   | 20            | GU4    | 26                           | 550                    | 2 000            | 35 x 35          | 10/200                |
| <a href="#">MR11 35W GU4</a>   | 35            | GU4    | 26                           | 1300                   | 2 000            | 35 x 35          | 10/200                |
| <a href="#">MR16 20W GU5.3</a> | 20            | GU5.3  | 36                           | 600                    | 2 000            | 45 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">MR16 35W GU5.3</a> | 35            | GU5.3  | 36                           | 900                    | 2 000            | 45 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">MR16 50W GU5.3</a> | 50            | GU5.3  | 36                           | 1400                   | 2 000            | 45 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">MR16 75W GU5.3</a> | 75            | GU5.3  | 36                           | 1900                   | 2 000            | 45 x 50          | 10/200                |

Сетевого напряжения  
с дихроичным отражателем и защитным стеклом - GU10, 220В

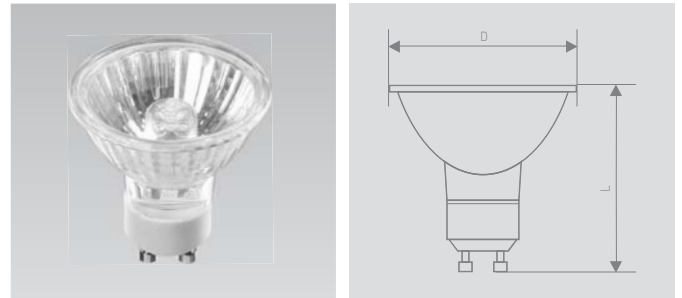


| Модель                   | Мощность [Вт] | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <a href="#">GU10 35W</a> | 35            | GU10   | 36                           | 600                    | 2 000            | 52 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">GU10 50W</a> | 50            | GU10   | 36                           | 1000                   | 2 000            | 52 x 50          | 10/200                |

Сетевого напряжения  
с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JDR, 220В

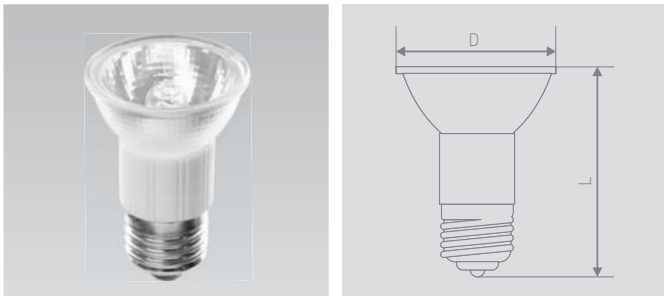

| Модель                      | Мощность [Вт] | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|-----------------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <a href="#">JDR 35W E14</a> | 35            | E14    | 36                           | 600                    | 2 000            | 72 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">JDR 50W E14</a> | 50            | E14    | 36                           | 1000                   | 2 000            | 72 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">JDR 35W E27</a> | 35            | E27    | 36                           | 600                    | 2 000            | 72 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">JDR 50W E27</a> | 50            | E27    | 36                           | 1000                   | 2 000            | 72 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">JDR 75W E27</a> | 75            | E27    | 36                           | 1400                   | 2 000            | 72 x 50          | 10/200                |


Сетевого напряжения  
с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JCDR, 220 В

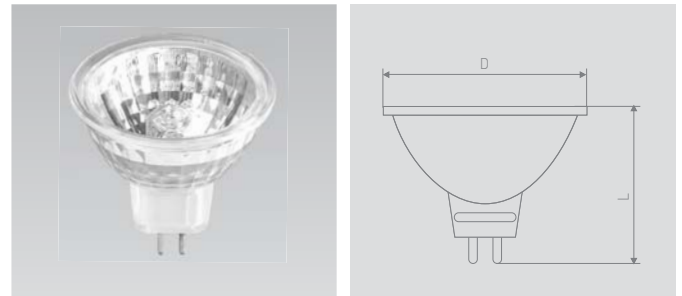

| Модель                              | Мощность [Вт] | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|-------------------------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <a href="#">JCDR 20W GX5.3 35mm</a> | 20            | GU5.3  | 26                           | 530                    | 2 000            | 45 x 35          | 10/200                |
| <a href="#">JCDR 35W GX5.3 35mm</a> | 35            | GU5.3  | 26                           | 920                    | 2 000            | 45 x 35          | 10/200                |
| <a href="#">JCDR 50W GX5.3 35mm</a> | 50            | GU5.3  | 26                           | 1070                   | 2 000            | 45 x 35          | 10/200                |
| <a href="#">JCDR 20W GX5.3</a>      | 20            | GU5.3  | 38                           | 300                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">JCDR 35W GX5.3</a>      | 35            | GU5.3  | 38                           | 560                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">JCDR 50W GX5.3</a>      | 50            | GU5.3  | 38                           | 950                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                |
| <a href="#">JCDR 75W GX5.3</a>      | 75            | GU5.3  | 38                           | 1050                   | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                |


# Галогенные лампы белого света

Капсульные сетевого напряжения - G9, 220В




| Модель      | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|-------------|---------------|--------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| G9 40W COOL | 40            | G9     | 3500                     | 320                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |
| G9 60W COOL | 60            | G9     | 3500                     | 600                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              |

Капсульные низковольтные - JC, 12В



| Модель         | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|----------------|---------------|--------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| JC 20W G4 COOL | 20            | G4     | 3500                     | 190                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              |
| JC 35W G4 COOL | 35            | G4     | 3500                     | 365                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              |

Сетевого напряжения с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JCDR, 220В



| Модель              | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Угол светового пучка (град.) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке |
|---------------------|---------------|--------|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| JCDR 35W GX5.3 COOL | 35            | GU5.3  | 3500                     | 38                           | 420                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                |
| JCDR 50W GX5.3 COOL | 50            | GU5.3  | 3500                     | 38                           | 710                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                |