СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Сертификат:
РОСС CN. АВ24.В05932

Соответствует стандартам:
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011;
ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97;
ГОСТ Р 51318.15-99;
ГОСТ Р 51514-99;
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 разд. 6.7;
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Даунлайты

NEW

Даунлайт

Арт.№: 7943467

Арт.№: 7943429

Арт.№: 7943382

Технические характеристики	
• Напряжение в сети:	42V DC;
• Класс энергопотребления:	A;
• Условия эксплуатации:	от – 10°C до + 40°C;
• Материал корпуса:	алюминий;
• Срок службы:	50 000 часов;
• Влагозащита:	IP40;
• Гарантийный срок:	2 года;
• Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
• Комплектность:	изделие, паспорт;
• Цвет изделий:	белый, хром, золото.

Описание

Ультратонкий светодиодный светильник является современным встраиваемым источником света, сочетающим в себе низкое энергопотребление и высокую световую отдачу. На радиаторе внутри алюминиевого корпуса смонтирована светодиодная лента, свет от которой равномерно рассеивается благодаря использованию специальных материалов с повышенной светопропускной способностью.

Таким образом, ультратонкий светодиодный светильник обеспечивает яркое и равномерное освещение поверхности.

Светильники поставляются двух типов:

- мощностью 12 Вт (внешний диаметр корпуса 180 мм, диаметр установочного отверстия 165 мм)
- мощностью 20 Вт (внешний диаметр корпуса 240 мм, диаметр установочного отверстия 225 мм).

Для заказа доступны три варианта цвета корпуса - белый, хром и золото, и два варианта цветовой температуры - 3000 K (теплый белый свет) и 4000 K (нейтральный белый свет).

В светильниках используются светодиоды SMD3014 корпорации «HUGA Optotech» - второго крупнейшего производителя светодиодов на Тайване (на данный момент является совместным предприятием с «Epistar»).

Количество светодиодов в светильнике 12Вт – 84 шт., в светильнике 20Вт – 144 шт.

Блок питания от сети 220В поставляется в комплекте.

Применение

Применяется для освещения квартир, офисов и административных зданий.

Преимущества

Ультратонкое исполнение. Толщина корпуса - 13мм

Равномерная засветка поверхности

Три варианта цвета корпуса для любого интерьера

Номенклатура	Артикул	Цвет рамки	Диаметр, мм	Цветовая температура	Световой поток, Лм	Напряжение питания, В	Степень защиты	Транспортная упаковка		
								Кол-во (шт)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
Светильник светодиодный ультратонкий 12Вт 3000К 180мм белый	7943375	белый	180	3000K	750	42V DC	IP40	20	420x420x254	12
Светильник светодиодный ультратонкий 12Вт 4000К 180мм белый	7943382	белый	180	4000K	790	42V DC	IP40	20	420x420x254	12
Светильник светодиодный ультратонкий 20Вт 3000К 240мм белый	7943399	белый	240	3000K	1100	42V DC	IP40	10	500x250x254	8
Светильник светодиодный ультратонкий 20Вт 4000К 240мм белый	7943405	белый	240	4000K	1250	42V DC	IP40	10	500x250x254	8
Светильник светодиодный ультратонкий 12Вт 3000К 180мм хром	7943412	хром	180	3000K	750	42V DC	IP40	20	420x420x254	12
Светильник светодиодный ультратонкий 12Вт 4000К 180мм хром	7943429	хром	180	4000K	790	42V DC	IP40	20	420x420x254	12
Светильник светодиодный ультратонкий 20Вт 3000К 240мм хром	7943436	хром	240	3000K	1100	42V DC	IP40	10	500x250x254	8
Светильник светодиодный ультратонкий 20Вт 4000К 240мм хром	7943443	хром	240	4000K	1250	42V DC	IP40	10	500x250x254	8
Светильник светодиодный ультратонкий 12Вт 3000К 180мм золото	7943450	золото	180	3000K	750	42V DC	IP40	20	420x420x254	12
Светильник светодиодный ультратонкий 12Вт 4000К 180мм золото	7943467	золото	180	4000K	790	42V DC	IP40	20	420x420x254	12
Светильник светодиодный ультратонкий 20Вт 3000К 240мм золото	7943474	золото	240	3000K	1100	42V DC	IP40	10	500x250x254	8
Светильник светодиодный ультратонкий 20Вт 4000К 240мм золото	7943481	золото	240	4000K	1250	42V DC	IP40	10	500x250x254	8

Индивидуальная упаковка
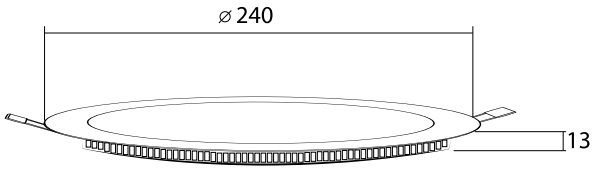
Габаритные размеры